


A SCORRERE



In legno

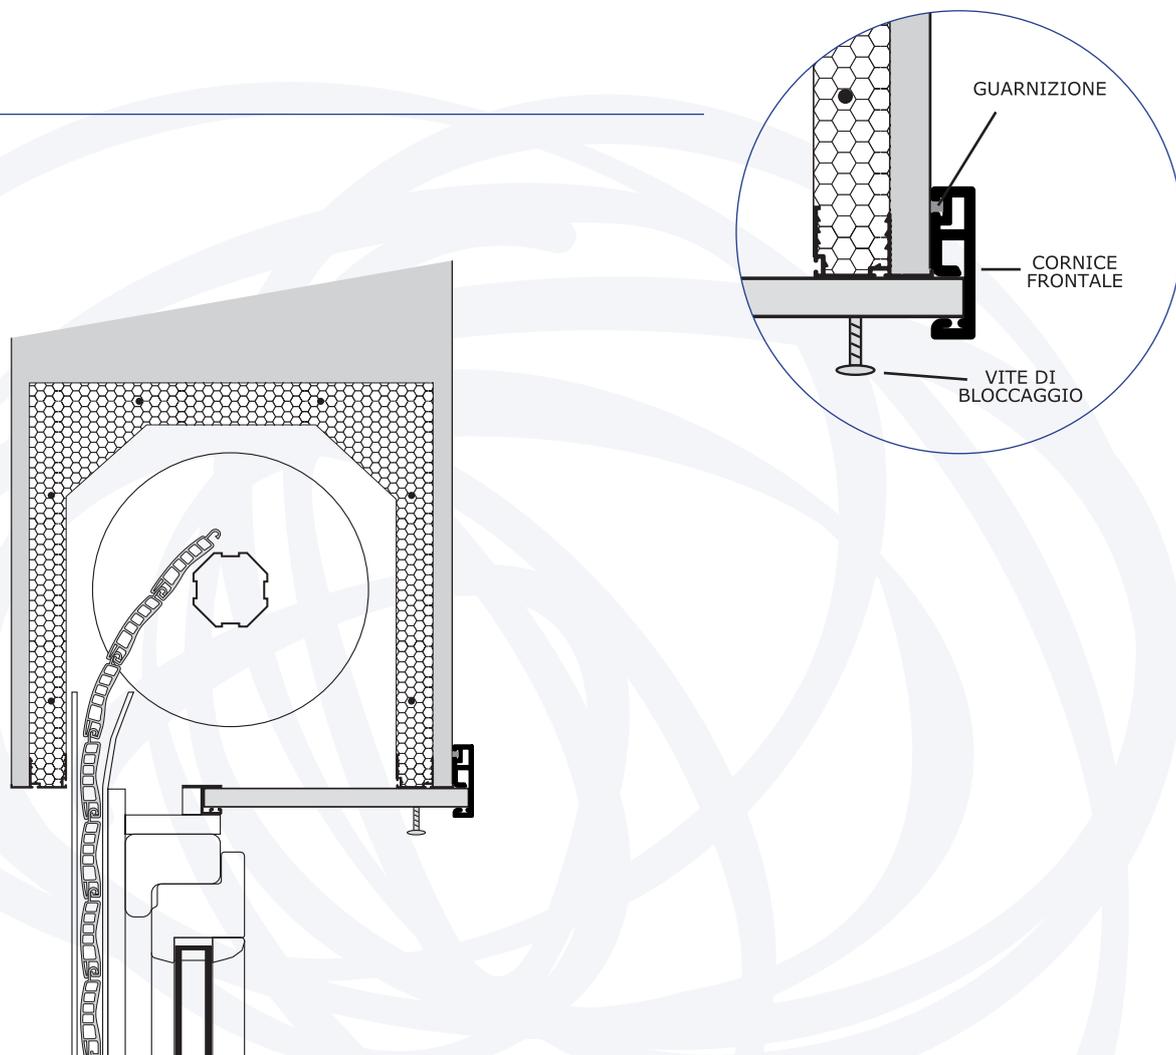


Caratteristiche tecniche


Questa soluzione è in genere adottata quando l'infisso è in mazzetta (centro muro). È costituita da un pannello che scorre su due binari laterali (guide celino), fissati nella parte inferiore del cassonetto. Al fine di garantire le prestazioni termiche ed acustiche da noi indicate, è necessario fissare il celino come indicato. **Per una migliore tenuta del celino è importante applicare delle viti di bloccaggio.** L'apertura del cassonetto avviene rimuovendo le viti di bloccaggio e facendo scorrere il celino.

PROFILI DI BATTUTA/GUIDA CELINO

Profilo in PVC




Per celino da 14 mm



Per celino da 25 mm

Profilo in Alluminio



Per celino da 14 mm

CORNICE FRONTALE



Cornice frontale in PVC



Cornice frontale in legno MDF (max 8 cm)