


BRANDEGGIANTE



In fibrocemento

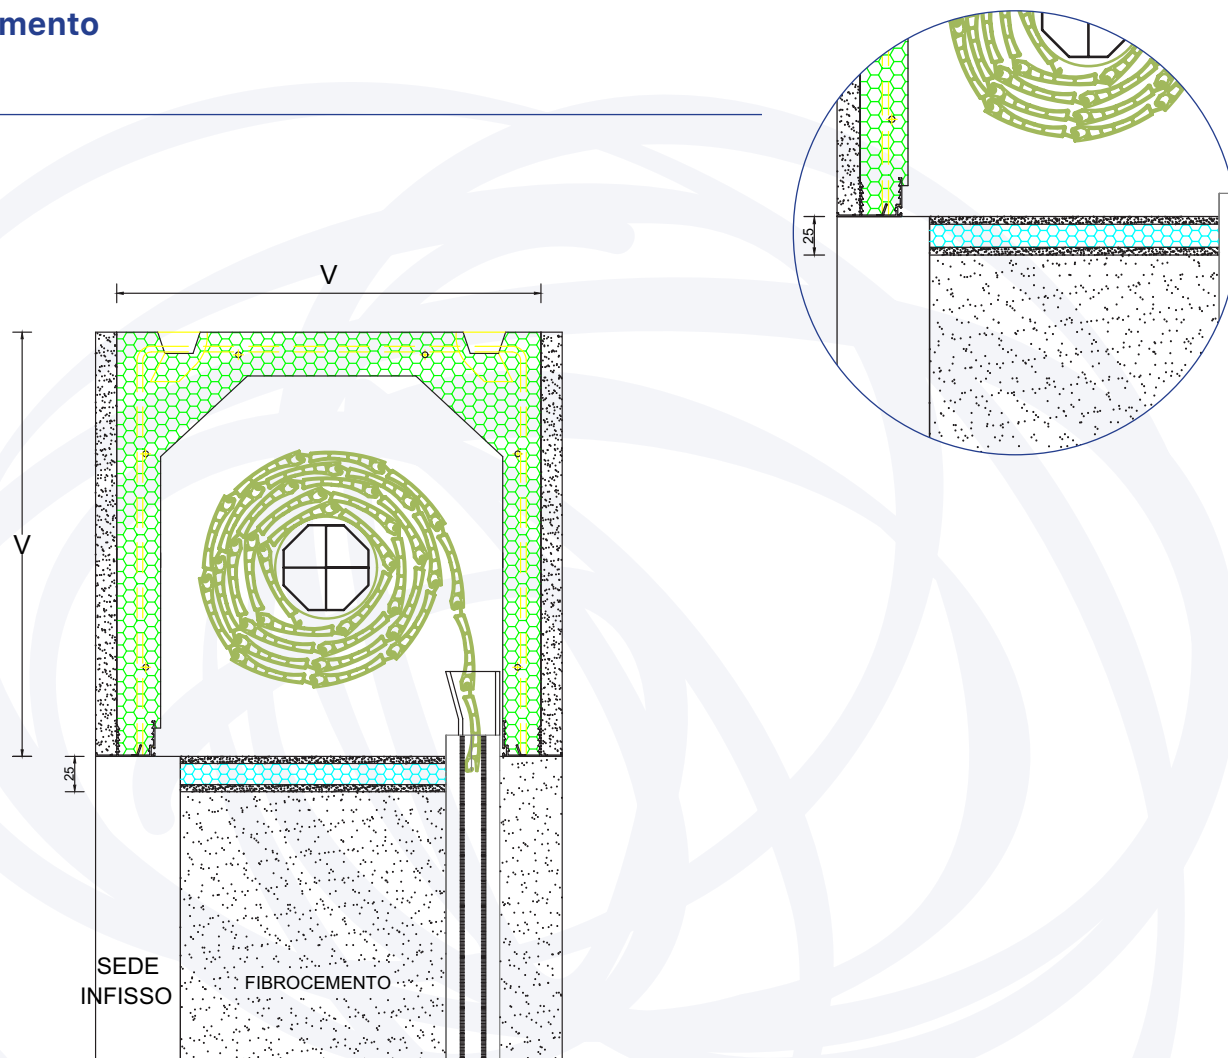

Caratteristiche tecniche

Questa soluzione è adottata sia quando l'infisso si trova a filo interno.
È realizzata utilizzando un pannello che viene fissato con delle viti al profilo di supporto del cassonetto.
L'apertura del cassonetto avviene mediante rimozione delle viti di fissaggio.