


SILVER | VOCE DI CAPITOLATO

A FILO INTONACO

Con guarnizioni

Il cassonetto in legno Tecno Profili **MODELLO SILVER a Filo Intonaco** con frontale in MDF è un cassonetto realizzato su misura in legno listellare di abete rivestito in MDF grezzo completo di accessori per tapparelle e zanche a murare. La tavola inferiore e quella superiore sono da 15 mm, i fianchi da 25 mm. Frontale in MDF ad avvitare da 12 mm completo di guarnizioni e tappi coprivite in pvc bianchi.

Listelli interni in mdf da mm 19 con guarnizioni e "sistema anticaduta" dello sportello frontale.

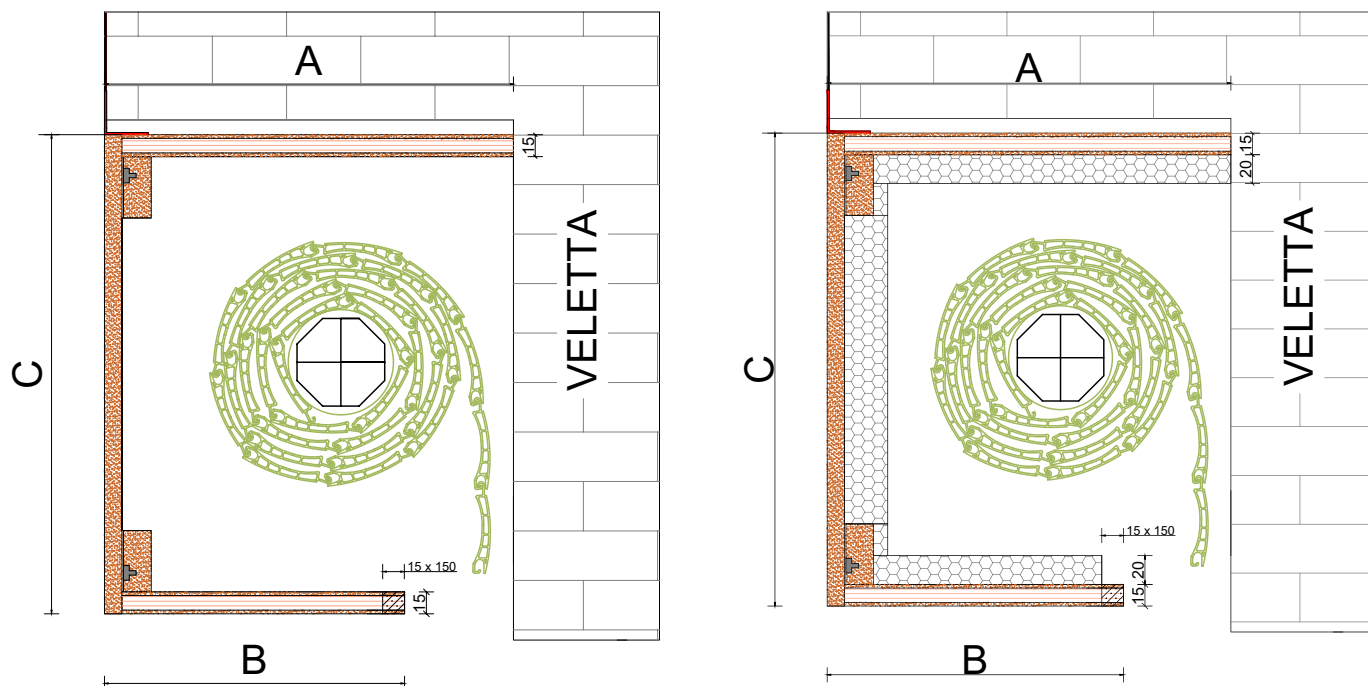

Dati certificazioni:

Senza coibentazione

Trasmittanza termica: Usb: 3,57 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017

Coibentato in EPS da 20 mm su tavola inferiore, superiore e frontale

Trasmittanza termica: Usb: 1,60 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017

Coibentato in EPS da 30 mm su tavola inferiore, superiore e frontale

Trasmittanza termica: Usb: 1,30 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017

Il cassonetto assemblato viene fornito con i seguenti accessori montati all'interno: n.02 supporto a cassonetto, n.02 cuscinetto a sfera zincato, n.01 calotta in ferro zincato. Rullo ottagonale in ferro zincato 5/10 P60, n.01 puleggia in ferro e guidacinghia.

La trasmittanza termica (U) misura la capacità di un elemento di **contenere la dispersione di energia termica** e quindi di "isolare" l'abitazione, contribuendo al risparmio energetico. Più basso è il valore di U, migliore è la prestazione richiesta.

Nota: per i cassonetti non sono stati definiti dei valori limite da rispettare ma in considerazione della funzione accessoria e complementare che essi svolgono con il serramento devono garantire delle prestazioni idonee a rispettare la nuova normativa. Va precisato, infatti, che il cassonetto con le sue caratteristiche deve contribuire al contenimento dei consumi energetici, pertanto i valori limite non devono essere rispettati dall'intero sistema della chiusura trasparente (comprensivo di cassonetto).