


# EDILBLOCCO EVO SOL.1

## EASY TIPO A

Con puleggia, infisso a filo interno e coibentazione in XPS e fibrocemento

Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO OSB + SPALLA COIBENTATA IN XPS DA 80/100 E FIBROCEMENTO DA 5 mm** assemblato con **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**.

Fornito completo di **guide in alluminio 30x24 con alette col. Argento e spazzolino per tapparella**, (le guide non sono montate sui monoblocchi ma comprese nel prezzo).  
Celino brandeggiante in XPS e Fibrocemento (opzionale non compreso nel prezzo) e accessori per tapparella con puleggia.  
**Non sono inclusi: tapparella, cassetta, avvolgitore, placca, cintino (per tutte le versioni).**

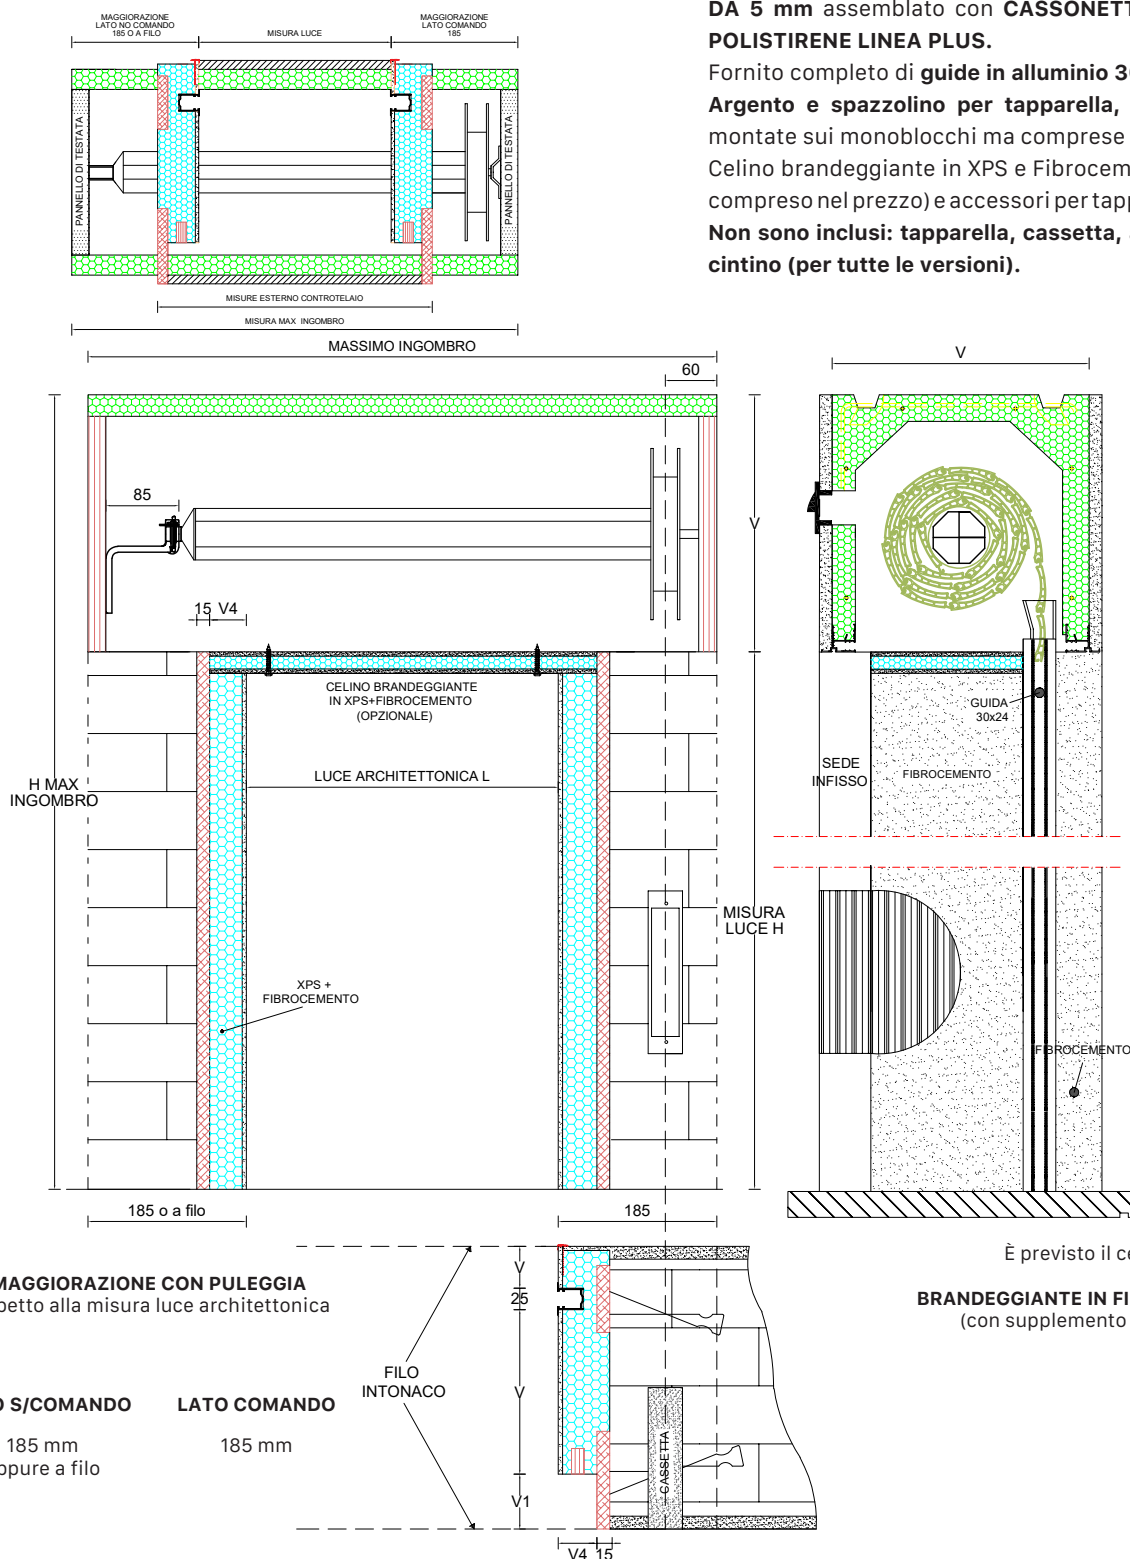

Trasmissione termica  
Usb cassetto  
Usb=1,25 W/m<sup>2</sup>K  
ISO 10077-2

# EDILBLOCCO EVO SOL.1

## EASY TIPO A


Con motore, infisso a filo interno e coibentazione in XPS e fibrocemento

Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO OSB + SPALLA COIBENTATA IN XPS DA 80/100 E FIBROCEMENTO DA 5 mm** assemblato con **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**.

Fornito completo di **guide in alluminio 30x24 con alette col. Argento e spazzolino per tapparella**, (le guide non sono montate sui monoblocchi ma comprese nel prezzo).

Celino brandeggiante in XPS e Fibrocemento (opzionale non compreso nel prezzo) e accessori per tapparella con motore.

**Non è incluso: tapparella (per tutte le versioni).**

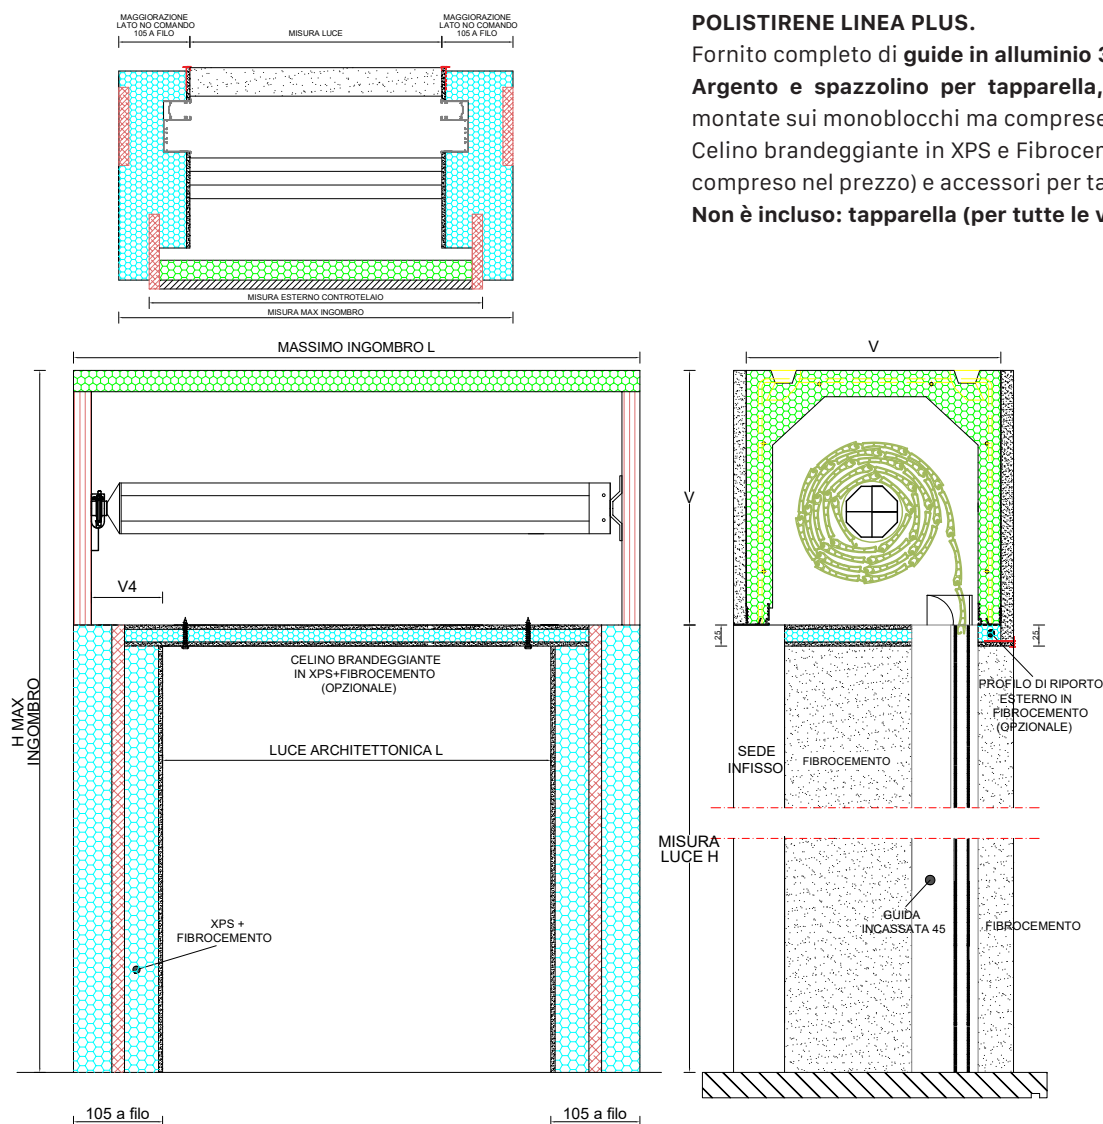

Trasmittanza termica  
 Usb cassetto  
 $U_{sb} = 1,25 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 ISO 10077-2

**MAGGIORAZIONE CON MOTORE**  
 Rispetto alla misura luce architettonica

**LATO CON E S/COMANDO**

A filo da 85 mm c/ guida 30x24 c/ aletta  
 A filo da 85 mm c/ incassata 45 (solo con ispezione frontale)  
 A filo da 105 mm c/ incassata 45

FILO INTONACO

È previsto il celino:

**BRANDEGGIANTE IN FIBROCEMENTO**  
 (con supplemento di prezzo)