


DOUBLESPACE

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

DOUBLESPACE® è una tapparella in alluminio estruso la cui principale caratteristica è la distanza tra le stecche in posizione di semichiusura.


Certificazione in classe 3 (con catenaccioli al terminale ed intermedi)

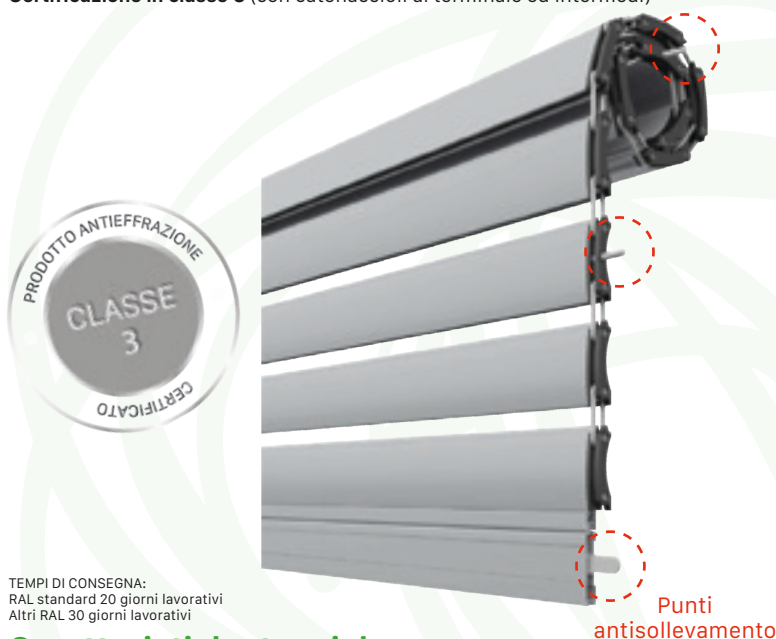

TEMPI DI CONSEGNA:
RAL standard 20 giorni lavorativi
Altri RAL 30 giorni lavorativi

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 13x55 mm	PESO A M² ca 10,0 Kg	LARGHEZZA MAX 3000 mm
---------------------------------------	---	---------------------------------

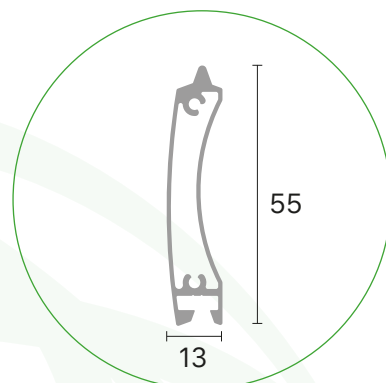

CONTROLLO LUCE: Grazie all'interstizio tra le lamelle, disponibile in due varianti da scegliere al momento dell'ordine (1,5/2,5 cm), questa tipologia di avvolgibile permette una personalizzazione della luce adatta alle più diverse esigenze abitative. A tapparella abbassata, si può semplicemente scegliere di avere totale buio o decidere liberamente quanta luce far filtrare nell'ambiente interno.

RESISTENZA: Realizzata in alluminio estruso, Double Space è un avvolgibile resistente ed affidabile, garantendo, in posizione completamente chiusa, gli standard di sicurezza antintrusione idonei ad una chiusura oscurante blindata.

DESIGN MODERNO: Le sue linee essenziali rendono questa tapparella adeguata sia agli ambienti moderni che a quelli tradizionali. L'applicazione di Double Space in sostituzione di tapparelle già esistenti non richiede modifiche di guide o accessori.

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |

Gancio 15 mm


Diametro su rullo da 60 mm 160 | 170 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 | 235 | 245 | 255 | 260 | 265 |

Diametro su rullo da 70 mm 170 | 180 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 230 | 240 | 245 | 255 | 265 | 270 | 275 |


Gancio 25 mm

Diametro su rullo da 60 mm 165 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 230 | 240 | 245 | 255 | 265 | 280 | 285 | 295 |


Diametro su rullo da 70 mm 175 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 235 | 240 | 250 | 255 | 265 | 275 | 290 | 295 | 305 |

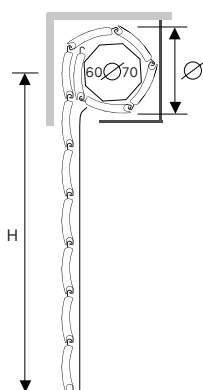


Ø = diam di avvolg. su rullo / dimensione cassetto consigliata: Diametro di avvolgimento +5 cm per le misure superiori a 240 cm di larghezza




Pretelaio 32x38 mm

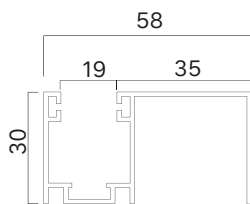


Pretelaio 30x58 mm

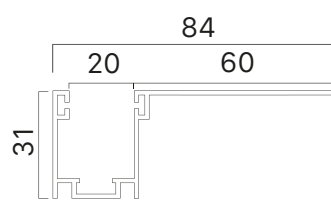


Pretelaio 31x84 mm

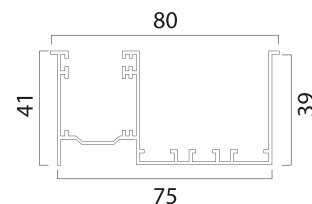


Pretelaio incassata 45



Guida alluminio 28x19 mm




Guida alluminio 30x24 mm



Guida alluminio 27x17 mm


Terminali compatibili

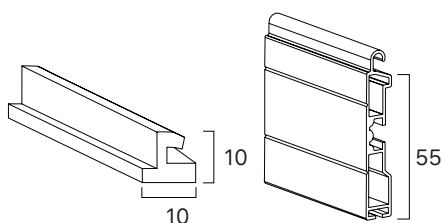


in gomma
10x10 mm

in alluminio
14x55 mm

Catenaccioli




Caten. intermedio di sicurezza per stecca
150 mm
CATINT



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM

Distanza tra le stecche

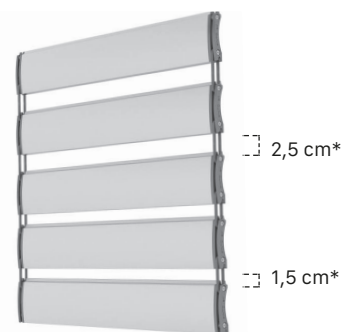

* distanza tra le stecche da indicare al momento dell'ordine