

PANORAMA IR3


TAPPARELLA IN ALLUMINIO ESTRUSO

IR3 è una tapparella in alluminio estruso la cui principale caratteristica è la distanza tra le stecche in posizione di semichiusura.


Certificazione in classe 3




Certificato Antieffrazione CLASSE 3
Telo comprensivo di terminale in alluminio estruso con una coppia di fermi inferiori, una coppia di fermi superiori e l'utilizzo dei Sicurblock

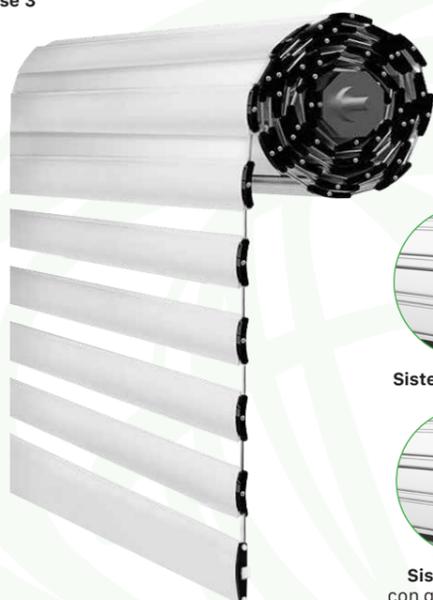

Sistema Standard



Sistema Silent con ganci gommati silenziosi

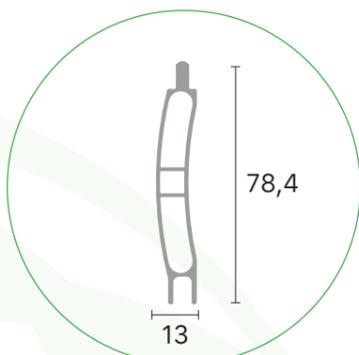

CONTROLLO LUCE: Grazie all'interstizio tra le lamelle, disponibile in **4 varianti** da scegliere al momento dell'ordine (3, 2, 1, 0,5 cm ganci in acciaio zincato o INOX), questa tipologia di avvolgibile permette una totale personalizzazione della luce adatta alle più diverse esigenze abitative. Grazie alla possibilità di montare ganci in Acciaio INOX la tapparella **Panorama IR3** è adatta per l'installazione in zone marittime. Per aumentare la personalizzazione all'interno della stessa tapparella è possibile scegliere ganci distanziali in diverse misure.

SISTEMA SILENT: I ganci **SILENT** hanno una funzionalità brevettata che consente alla tapparella **Panorama IR3** di avere **massima silenziosità in fase di apertura e chiusura.**

TEMPI DI CONSEGNA:
RAL e Puntinati 20 giorni lavorativi
Effetto Legno 25 giorni lavorativi

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO
13x78,4 mm

PESO A M²
ca 11,0 Kg


LARGHEZZA MAX
2500 mm

ALTEZZA MAX
3000 mm

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO

Requisito essenziale:
RULLO Ø70

RULLO Ø70

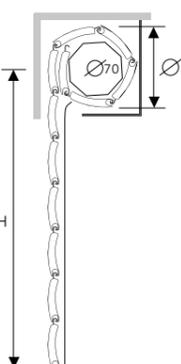


Ø= diam di avvolg. su rullo

ALTEZZA FINITA	Ganci distanziali da 3 cm			Ganci distanziali da 2 cm			Ganci distanziali da 1 cm			Ganci distanziali da 0,5 cm		
	LARGHEZZA TELO FINO A			LARGHEZZA TELO FINO A			LARGHEZZA TELO FINO A			LARGHEZZA TELO FINO A		
	130	200	250	130	200	250	130	200	250	130	200	250
120	19,7	19,9	19,9	18,8	19,2	19,8	18,7	19,0	19,2	18,8	19,0	19,3
140	20,3	20,5	21,7	20,0	20,4	21,0	20,8	20,6	20,8	19,0	19,5	20,3
160	22,6	22,9	23,1	21,5	22,2	22,5	21,0	21,2	21,4	20,4	21,2	22,3
180	23,2	24,0	24,4	22,2	22,8	22,9	21,8	22,0	22,7	23,4	23,6	23,9
200	23,5	24,3	24,5	22,5	23,5	23,9	22,8	23,5	25,2	23,5	23,8	24,0
220	23,9	24,9	25,0	23,6	24,7	24,8	24,2	24,3	25,5	24,0	24,2	24,5
240	24,8	25,2	25,3	24,4	24,8	25,0	24,4	24,8	25,8	25,1	25,7	25,9
260	26,2	26,8	26,9	25,8	26,2	26,7	25,2	25,6	26,4	25,5	26,0	26,2
280	27,2	27,9	28,0	26,0	27,0	27,2	26,0	26,4	27,3	26,1	26,5	26,8
300	28,0	28,3	28,5	27,0	27,5	27,7	27,3	27,5	28,0	27,3	27,6	27,9


La distanza tra una fascia e l'altra può avere una variazione fino a 3 mm

Valori espressi in CM


Guide compatibili - prezzi a pagina 168 - 175 del Catalogo A 2024




Pretelaio 32x38 mm con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45 con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 28x19 mm con spazzolino 4,8x4




Guida alluminio 30x24 mm con spazzolino 4,8x5



Guida alluminio 27x17 mm con spazzolino 4,8x4

Terminali compatibili




in alluminio estruso
13x127 mm

Fermi di chiusura



Particolare fermo di chiusura superiore e inferiore

Distanza tra le stecche



* distanza disponibile tra le stecche da indicare al momento dell'ordine