

PANORAMA IR4

TAPPARELLA IN ALLUMINIO ESTRUSO

IR4 è una tapparella in alluminio estruso la cui principale caratteristica è la distanza tra le stecche in posizione di semichiusura.

Certificazione in classe 4



Certificato Antieffrazione
CLASSE 4
Telo comprensivo di
terminale in alluminio
estruso con una coppia di
fermi inferiori, una coppia
di fermi superiori, l'utilizzo
dei Sicurblock e della guida
53x26

TEMPI DI CONSEGNA:
RAL e Puntinati 20 giorni lavorativi
Effetto Legno 25 giorni lavorativi

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO
13x78,4 mm

PESO A M²
ca 16,0 Kg


LARGHEZZA MAX
2500 mm

ALTEZZA MAX
3000 mm

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO

Requisito
essenziale:

RULLO Ø70

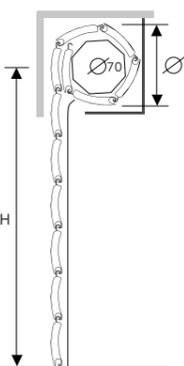


Ø = diam di avvolg. su rullo

ALTEZZA FINITA	Ganci distanziali da 3 cm			Ganci distanziali da 2 cm			Ganci distanziali da 1 cm			Ganci distanziali da 0,5 cm		
	LARGHEZZA TELO FINO A			LARGHEZZA TELO FINO A			LARGHEZZA TELO FINO A			LARGHEZZA TELO FINO A		
	130	200	250	130	200	250	130	200	250	130	200	250
120	19,7	19,9	19,9	19,2	19,2	19,8	18,7	19,0	19,2	18,8	19,0	19,3
140	20,3	20,5	21,7	20,0	20,4	21,0	20,8	20,9	21,0	19,0	19,5	20,3
160	22,6	22,9	23,1	22,2	22,4	22,5	21,0	21,2	21,3	20,4	21,2	22,3
180	23,2	24,0	24,4	22,8	22,8	22,9	21,8	22,0	22,7	23,4	23,6	23,9
200	23,5	24,3	24,5	23,2	23,6	23,7	22,8	23,5	25,2	23,5	23,8	24,0
220	23,9	24,9	25,0	23,8	24,7	24,8	24,2	24,3	25,5	24,0	24,2	24,5
240	24,8	25,2	25,3	24,6	24,8	25,0	24,4	24,8	25,8	25,1	25,7	25,9
260	26,2	26,8	26,9	25,8	26,2	26,7	25,2	25,6	26,4	25,5	26,0	26,2
280	27,2	27,9	28,0	26,0	27,0	27,3	26,0	26,4	27,3	26,1	26,5	26,8
300	28,0	28,3	28,5	27,3	27,5	27,8	27,3	27,5	28,0	27,3	27,6	27,9

La distanza tra una fascia e l'altra può avere una variazione fino a 3 mm


Valori espressi in CM

Guida compatibile

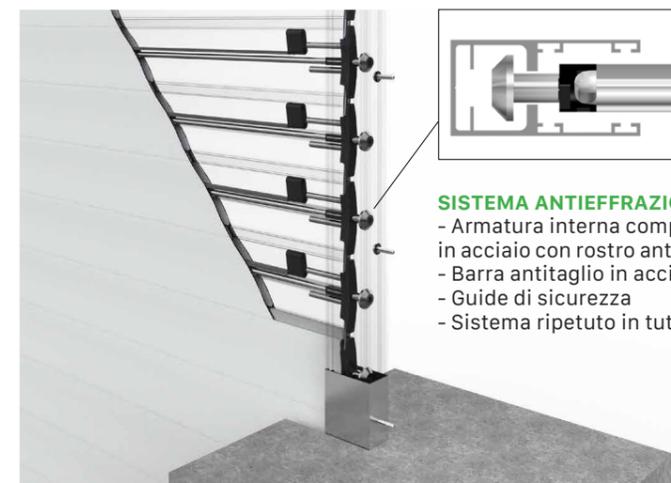


SISTEMA ANTIEFFRAZIONE:

- Armatura interna composta da profilo tondo in acciaio con rostro antistrappo alle due estremità
- Barra antitaglio in acciaio trattato al manganese
- Guide di sicurezza
- Sistema ripetuto in tutte le stecche



Guida in Alluminio Estruso con spazzolino 0,7 mm

Terminali compatibili




in alluminio estruso
13x127 mm

Fermi di chiusura



Particolare fermo di chiusura superiore e per terminale

Distanza tra le stecche



* distanza disponibile tra le stecche da indicare al momento dell'ordine