



PANORAMA LIGHT

TAPPARELLA IN ALLUMINIO ESTRUSO

LIGHT è una tapparella in alluminio estruso la cui principale caratteristica è la distanza tra le stecche in posizione di semichiusura.

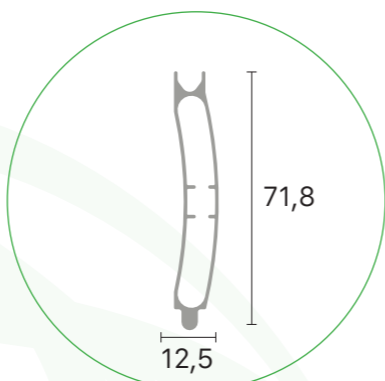

Sistema Standard



Sistema Silent con ganci gommati silenziosi



MINIMO D'ORDINE 10 PEZZI

TEMPI DI CONSEGNA: RAL 40 giorni lavorativi

CONTROLLO LUCE: Grazie all'interstizio tra le lamelle, disponibile in **4 varianti** da scegliere al momento dell'ordine (3, 2, 1, 0,5 cm ganci in acciaio zincato o INOX), questa tipologia di avvolgibile permette una totale personalizzazione della luce adatta alle più diverse esigenze abitative. Grazie alla possibilità di montare ganci in Acciaio INOX la tapparella **Panorama Light** è adatta per l'installazione in zone marittime. Per aumentare la personalizzazione all'interno della stessa tapparella è possibile scegliere ganci distanziali in diverse misure.

SISTEMA SILENT: I ganci **SILENT** hanno una funzionalità brevettata che consente alla tapparella **Panorama Light** di avere **massima silenziosità in fase di apertura e chiusura.**

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO
12,5x71,8 mm


PESO A M²
ca 8,0 Kg

LARGHEZZA MAX
2500 mm

ALTEZZA MAX
3000 mm

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO

ALTEZZA FINITA	Ganci distanziali da 3 cm			Ganci distanziali da 2 cm			Ganci distanziali da 1 cm			Ganci distanziali da 0,5 cm		
	LARGHEZZA TELO FINO A			LARGHEZZA TELO FINO A			LARGHEZZA TELO FINO A			LARGHEZZA TELO FINO A		
	130	200	250	130	200	250	130	200	250	130	200	250
120	18,8	18,9	19,0	17,5	17,6	19,2	18,9	19,0	19,5	17,4	17,5	17,6
140	20,1	20,2	20,3	18,7	18,8	19,8	19,0	19,2	19,7	18,8	19,0	19,2
160	20,3	20,5	20,6	20,3	20,5	21,7	19,9	20,0	20,8	19,4	19,6	20,4
180	20,8	20,9	21,2	20,5	20,7	22,0	20,7	20,9	21,0	20,4	20,6	20,8
200	22,2	22,4	22,6	21,7	22,0	22,2	21,5	21,7	22,2	21,0	21,4	22,5
220	23,2	23,5	23,6	22,2	23,0	23,5	21,8	23,0	23,5	21,5	21,8	23,0
240	23,8	24,0	24,3	23,5	23,9	24,4	23,5	23,8	24,2	23,0	23,4	23,6
260	24,2	24,4	24,7	23,9	25,0	25,1	23,7	24,0	24,6	23,5	24,0	25,0
280	25,4	25,6	25,7	25,2	25,3	26,7	24,0	24,2	24,7	24,0	24,2	25,5
300	25,7	25,9	26,5	25,7	26,0	27,0	24,7	25,2	25,4	24,5	24,9	26,0

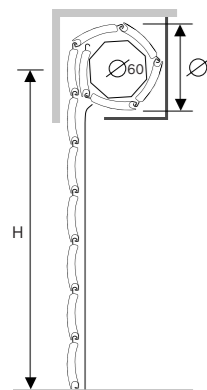


Ø= diam di avvolg. su rullo


La distanza tra una fascia e l'altra può avere una variazione fino a 3 mm

Valori espressi in CM


Guide compatibili - prezzi a pagina 168 - 175 del Catalogo A 2024




Pretelaio 32x38 mm con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm con spazzolino 4,8x6

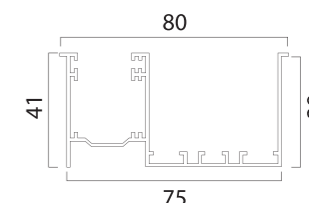


Pretelaio incassata 45 con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 28x19 mm con spazzolino 4,8x4




Guida alluminio 30x24 mm con spazzolino 4,8x5




Guida alluminio 27x17 mm con spazzolino 4,8x4

Terminali compatibili

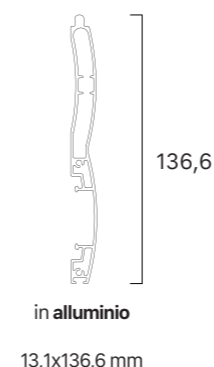

in alluminio
13,1x136,6 mm

Distanza tra le stecche



* distanza disponibile tra le stecche da indicare al momento dell'ordine