

PERFECTA RULLO/CATENA

TENDE TECNICHE

Perfecta è una tenda tecnica da interno frizionata con meccanica a rullo o catena.

L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti permette l'applicazione in diversi ambienti, abbinandoli al colore dell'infisso. L'installazione facile e immediata si effettua con il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro, se profondo tra 16 e 32mm.

In presenza di fermavetro con profondità superiore a 32mm è previsto il fissaggio con viti.



RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017



Argento OX

Legno +40%



Golden Oak



Terra

Colori Accessori



Nero



Bianco



Avorio



Grigio



Marrone
Chiaro





Marrone
Scuro

Come ordinare

Le dimensioni di **Perfecta** devono essere trasmesse in millimetri indicando la larghezza x altezza e la profondità del fermavetro (minimo 16mm).

Perfecta sormonta il fermavetro di 25mm, pertanto verificare che la posizione della maniglia dell'infisso non interferisca con l'ingombro del prodotto.

ATTENZIONE: I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%.

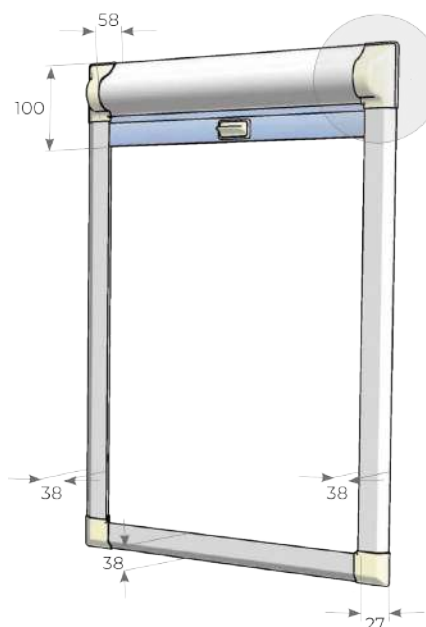


Optional




ASTA DI AZIONAMENTO
H 200 cm

Installazione

Facile e immediata, per altezza fermavetro fino a 40mm si effettua tramite il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro. Per profondità maggiore l'installazione deve essere effettuata tramite apposite viti di fissaggio.

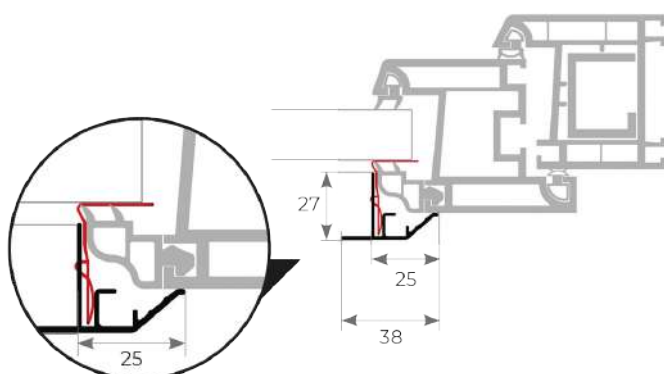

Registrazione molla

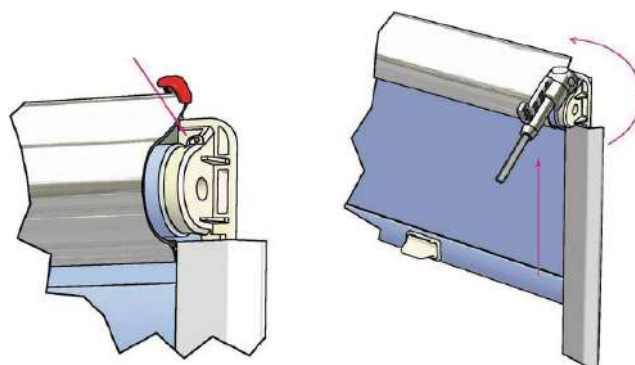



PERFECTA **PLISSÈ**

TENDE TECNICHE

Perfecta Plissè è una tenda tecnica da interno frizionata con meccanica plissetata. L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti permette l'applicazione di diversi ambienti, abbinandoli al colore dell'infisso. L'installazione facile e immediata si effettua con il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro, se profondo tra 16mm e 32mm.



RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017

Ossidati



Argento OX

Legno +40%



Golden Oak



Terra

Colori Accessori



Nero



Bianco



Avorio



Grigio



Marrone
Chiaro





Marrone
Scuro

Come ordinare


Le dimensioni di **Perfecta** devono essere trasmesse in millimetri indicando la larghezza x altezza e la profondità del fermavetro (minimo 16mm).

Perfecta sormonta il fermavetro di 25mm, pertanto verificare che la posizione della maniglia dell'infisso non interferisca con l'ingombro del prodotto.

ATTENZIONE: I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%.



OSCURANTE
Filtrante Double



REVERSIBILE
Richiedere preventivo
in azienda

Optional



ASTA DI AZIONAMENTO
H 200 cm


Installazione

Facile e immediata, per altezza fermavetro fino a 40mm si effettua tramite il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro. Per profondità maggiore l'installazione deve essere effettuata tramite apposite viti di fissaggio.

GIUNTO A 45°



GIUNTO A 90°

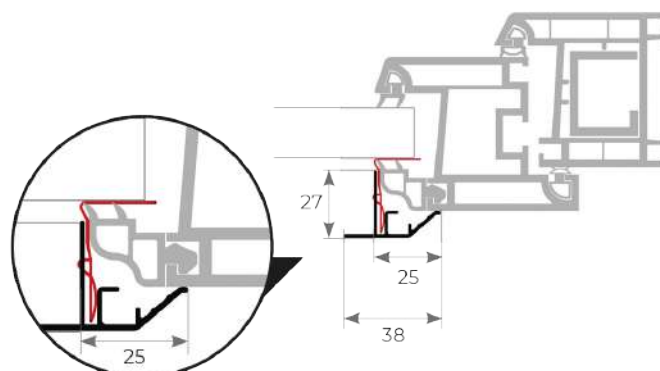

Tessuti FILTRANTI - Listini tariffa L

Tessuti OSCURANTI - Listini tariffa M

80201 g-tot: 0.44 *	
80161 g-tot: 0.44 *	
81238 g-tot: 0.45 *	
84935 g-tot: 0.44 *	
87131 g-tot: 0.47 *	

	60201 g-tot: 0.33 *
	60161 g-tot: 0.33 *
	61238 g-tot: 0.33 *
	64935 g-tot: 0.33 *
	67132 g-tot: 0.33 *

Fire Retardant

Fire Retardant



Legenda e Simboli



Filtrante



Solidità colore
ISO 105 B02



Manutenzione:
Lavabile a mano



Oscurante



Ignifugo



Classe di confort termico
UNI EN 14501:2006



Tessuti cellulari
per tende plissè



Composizione



Classe di
isolamento acustico



Esente da
PVC e alogeni



Manutenzione:
pulire con panno umido

* Fattore solare g-tot UNI EN 13363-1:2003 calcolato con vetratura tipo C come da normativa UNI EN 14501:2006