

# KING

## AVVOLGIMENTO LATERALE

King è un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; la presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno. L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa da 3,5mm, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.



**N.B:** la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 150 mm.


### RAL Semilucidi



### RAL Opachi



### Colori Accessori



### Ossidati



### Marmo +10%



### Legno +40%



## Misure consigliate mm

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


**MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3mm in meno in larghezza e in altezza.




		L	H
<b>KING</b> un ante	<b>MIN</b>	-	1400
	<b>MAX</b>	1800	2800
con rete Light	<b>MAX</b>	2000	2800
<b>KING</b> due ante	<b>MIN</b>	-	1400
	<b>MAX</b>	3600	2800
con rete Light	<b>MAX</b>	4000	2800

### KING due ante

### KING due ante spalla a spalla

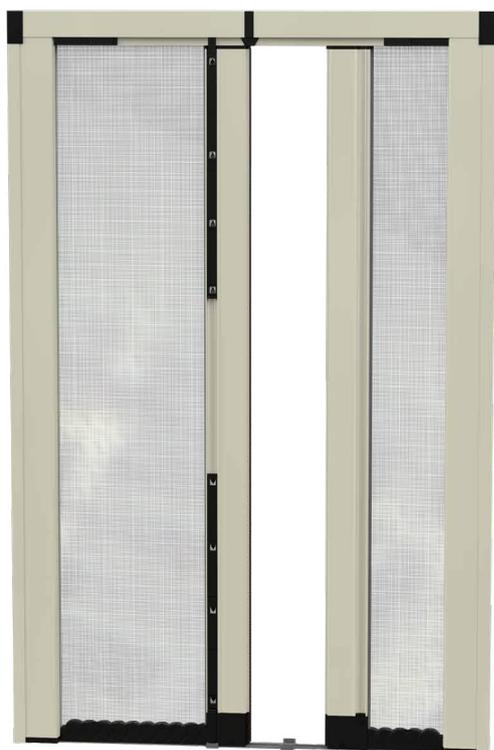

RETE ALLINEATA



RETE ALLINEATA




# KING

## Con INCASSATA 45 Tapparella

**MISURA FINITA:** verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


**MISURA LUCE:** verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza a misura finita. (Per maggiori dettagli vai a pag. 78 del Cat. C 2024)

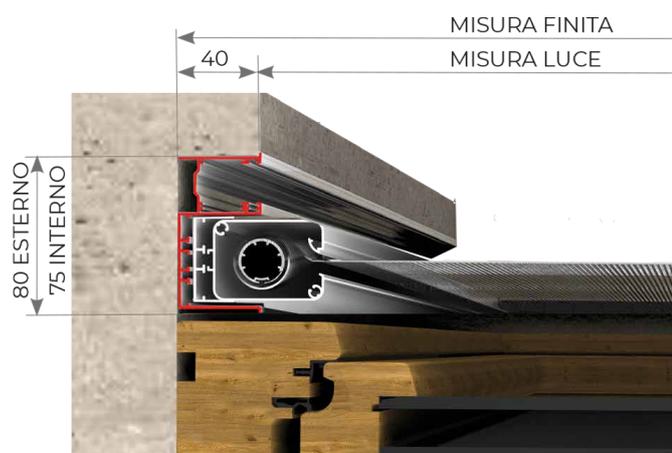

## Con COMPENSATORE 45

**MISURA FINITA:** verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


**MISURA LUCE:** verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza + 40mm. (Per maggiori dettagli vai a pag. 90 del Cat. C 2024)

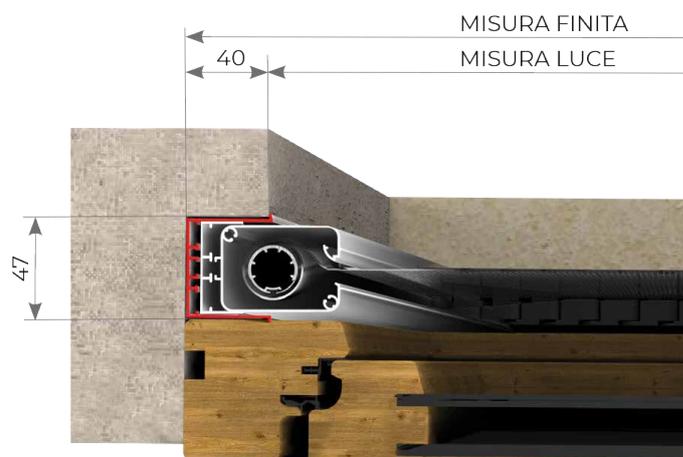

## Con TWIST 50

**MISURA FINITA:** verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


**MISURA LUCE:** verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (50x2)mm, altezza + 50mm. (Per maggiori dettagli vai a pag. 86 del Cat. C 2024)

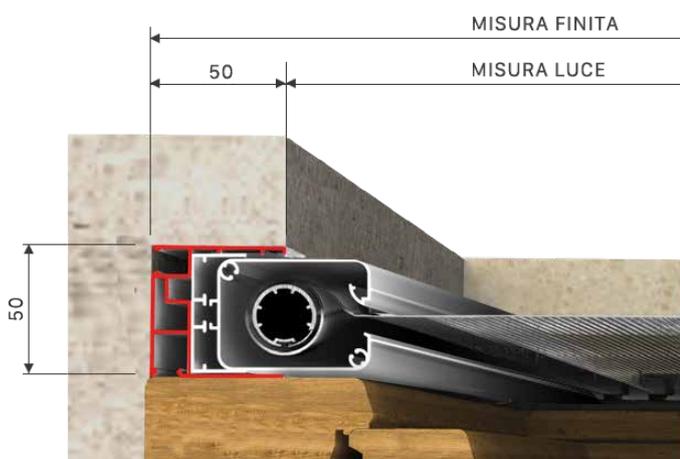

## Con Incassata 45 Persiana


**MISURA FINITA:** verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

**MISURA LUCE:** verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (41x2)mm, altezza + 41mm. (Per maggiori dettagli vai a pag. 82 del Cat. C 2024)

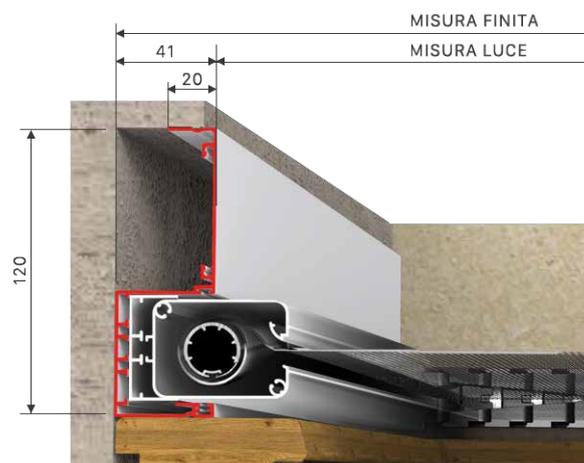


## Tenuta Telo

Lo spazzolino nel cingolo garantisce la tenuta del telo al vento

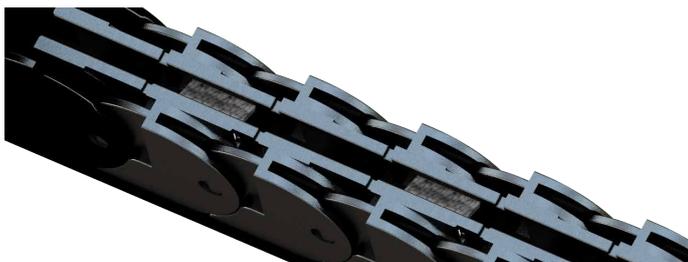


## CINGOLO PER TENUTA TELO

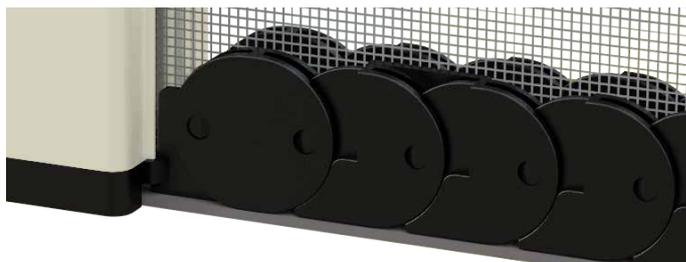


## Guida a terra

### MISURE

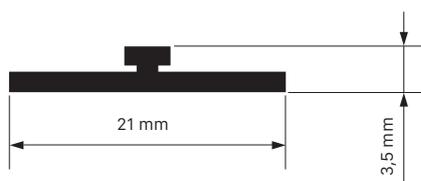

### PARTICOLARE GUIDA

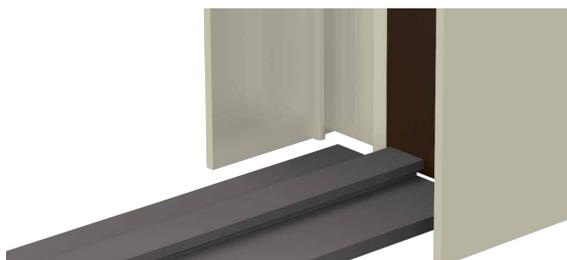

## Particolare superiore




Regolazione guida superiore per compensazione vano irregolare

## Guida superiore a snodo



## Optional

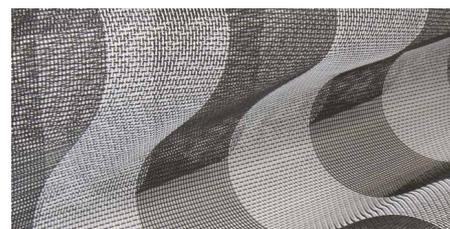

RETE BIANCO - NERA